


SIP 中继 NNI 对接方式

一、登录设备

使用标准网线把 OfficeTen IPPBX 的设备上的 LAN 口和电脑的网口连接起来。设备 LAN 口 IP 地址默认为 *192.168.100.1*, 电脑设置为静态 IP: *192.168.100.2*, 掩码: *255.255.255.0*。打开浏览器, 在地址栏中输入 *http://192.168.100.1* (其中 IP 地址为 OfficeTen 设备的 LAN 口地址, 实际使用中根据用户实际设定的 LAN 口地址做相应更改), 在出现的系统主页面上输入正确的操作员帐号和口令 (系统缺省的超级管理员帐号用户名: *admin* 密码: *admin*)

二、配设备的 WAN 口地址


登录设备, 进入【网络配置】--【基本设置】--【WAN 口设置】, 配置 IP 地址, 如下图:

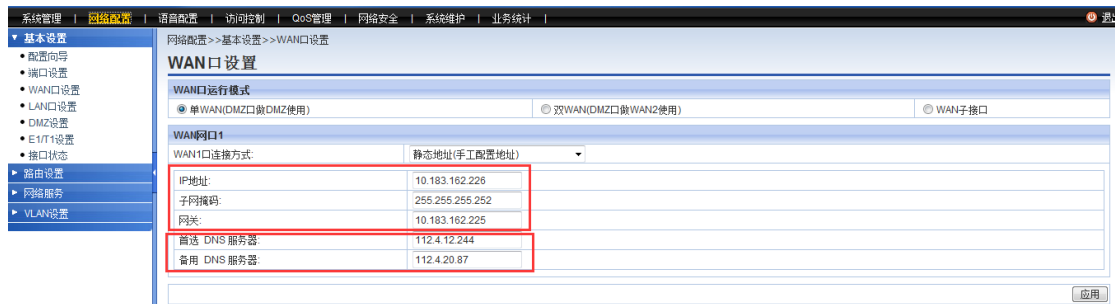

三、配置设备端口号

设备出厂值为: **64888**

IMS 中继一般使用:**5060**

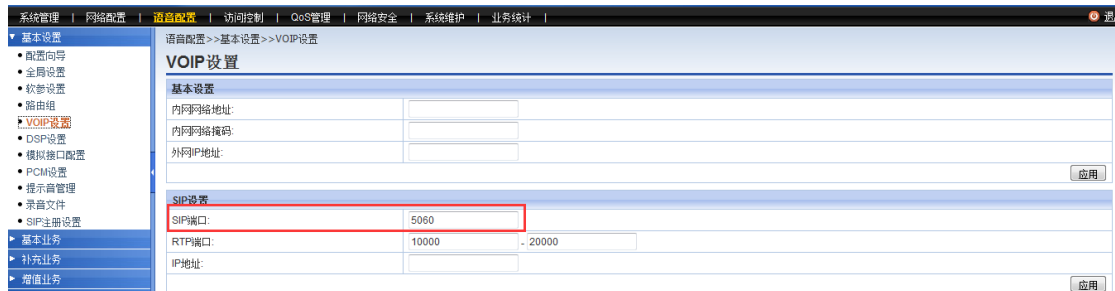


四、配 SIP 中继

此步配置中需要向对接设备索要相关 sip 中继的信息:

- 1、对接的 IP 地址
- 2、对接的端口号

基本设置里需要配置的地方, 已红色标明:

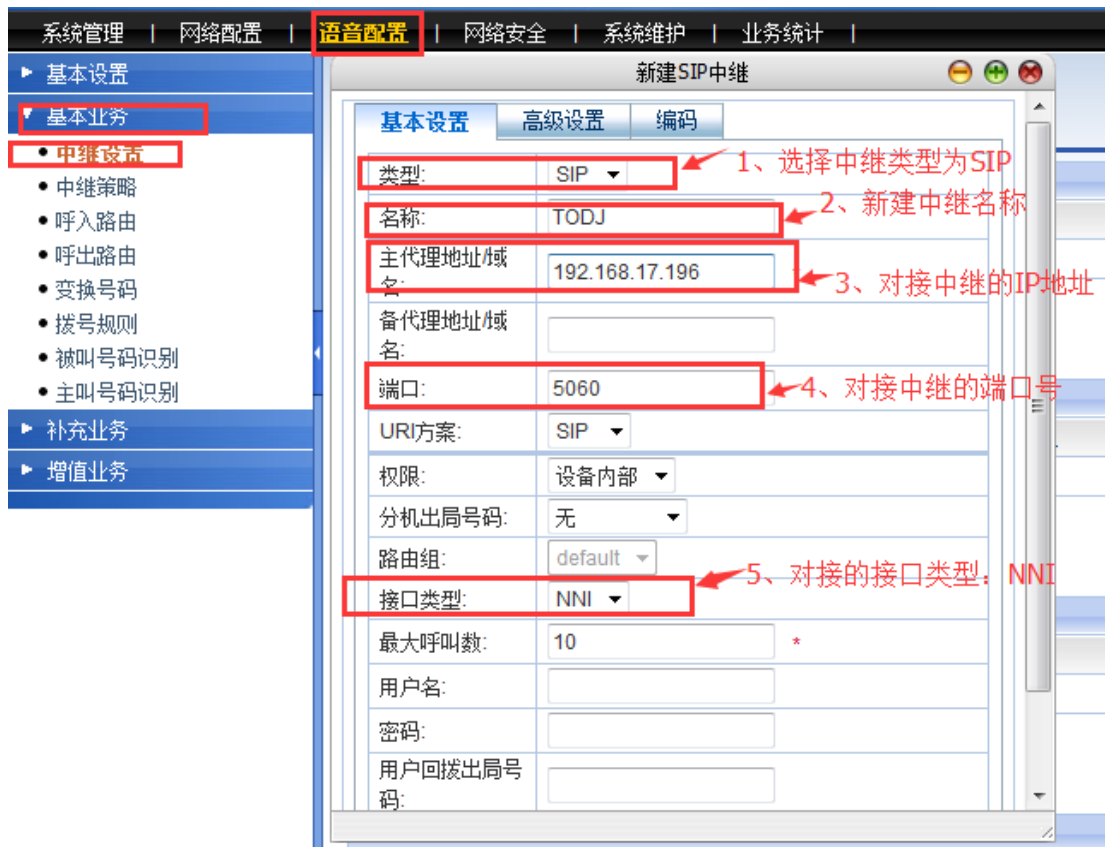



高级设置里需要配置的地方，已红色标明：

DTMF 涉及二次拨号，由运营商决定！



五、配呼出路由

此步配置截图为 **直拨出局** 为例添加的

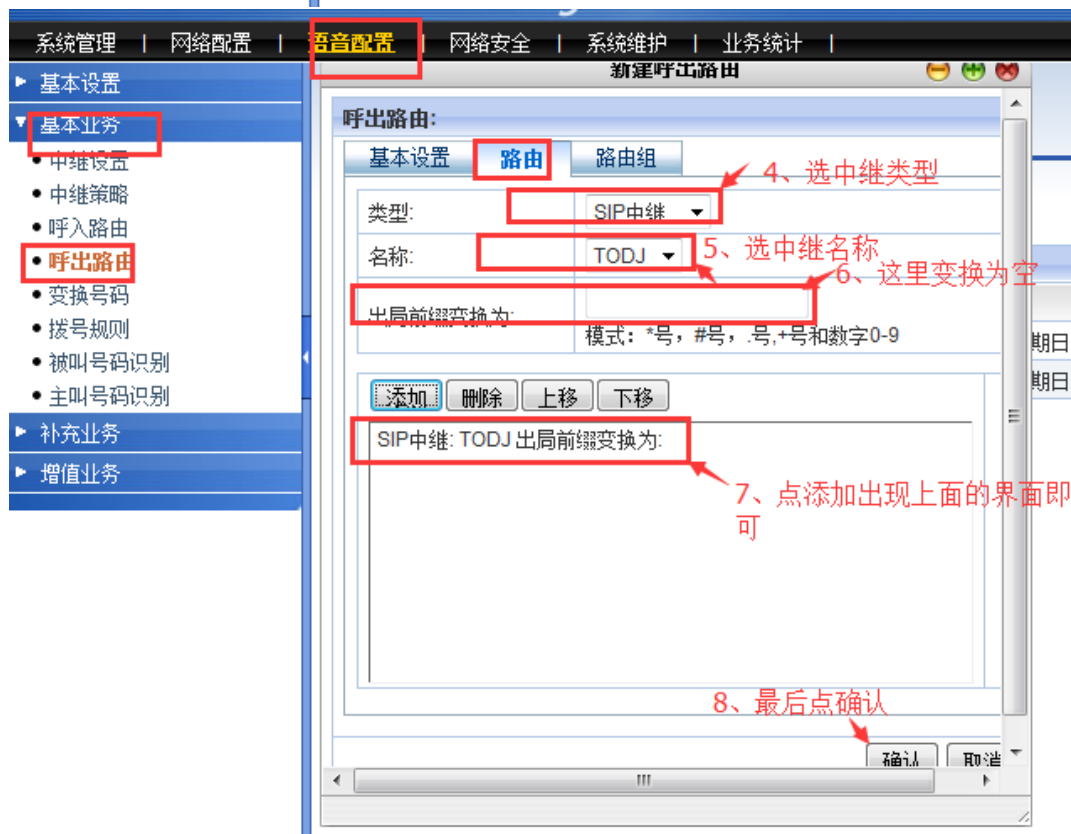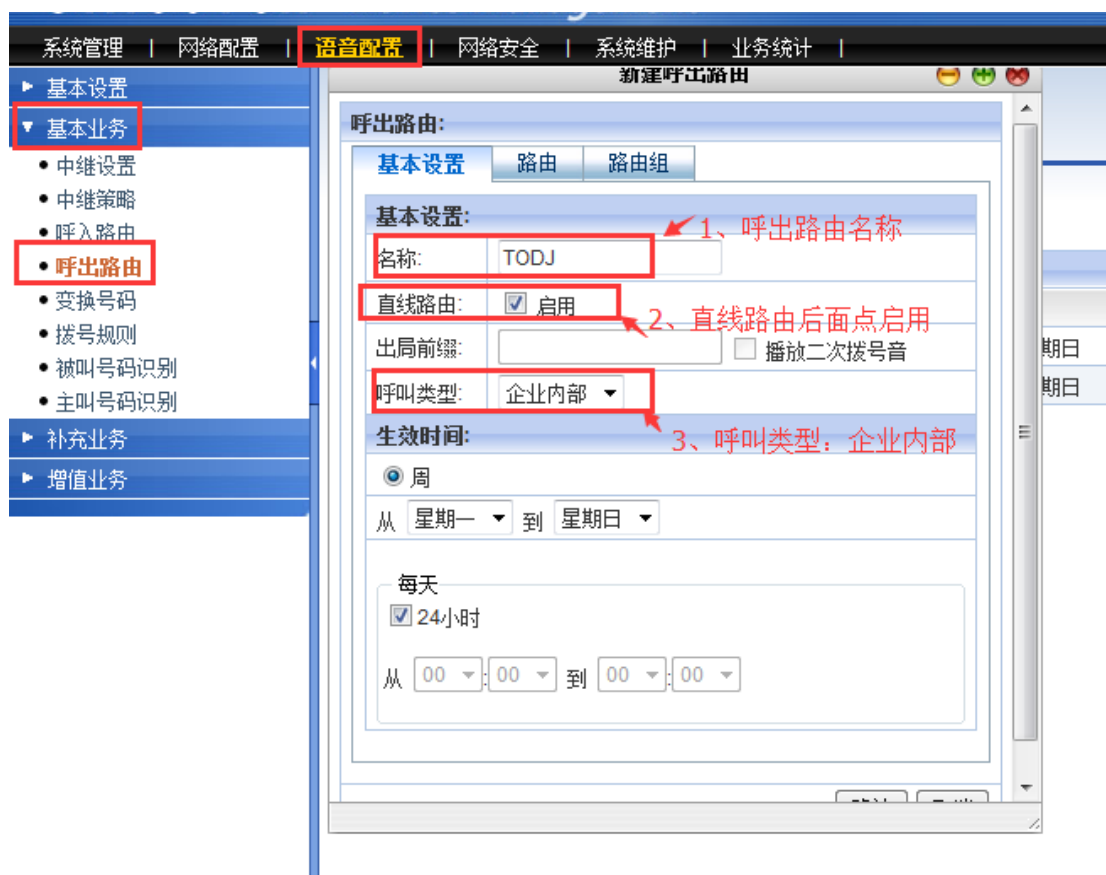

六、配置分机号码

此步配置中需要先与客户沟通设定好分机号码！

基本设置	
用户账号:	8000 * ✓
用户密码:	***** *
重新输入密码:	***** *
姓名:	
工号:	
移动电话:	
家庭电话:	
用户组:	Default *
用户权限:	设备内部
用户路由组:	default

座机设置	
<input checked="" type="checkbox"/> 启用座机	
分机号码:	8000 * ✓
外线号码1:	
外线号码2:	
类型:	<input checked="" type="radio"/> 模拟 <input type="radio"/> SIP
计费类型:	后付费
权限:	市话
路由组:	default
绑定FXO通道:	请选择...
通道:	3 *

在用户管理配置中，需要注意的地方：

- 1、启用座机
- 2、分机号码
- 3、外线号码 1
- 4、权限
- 5、通道

七、拨测

配置到这里，话机接在 8000 的端口上 拨打*111 自测分机号码是否为 8000
自测完成以后，根据呼出路由直拨的形式进行拨测，拨对端设备的号码。